



Proposta Comercial

1002


Regis Maia

Carregador DC 60 kW

27/11/2025

Especialista em **Energia**

Quem é a Gauss?

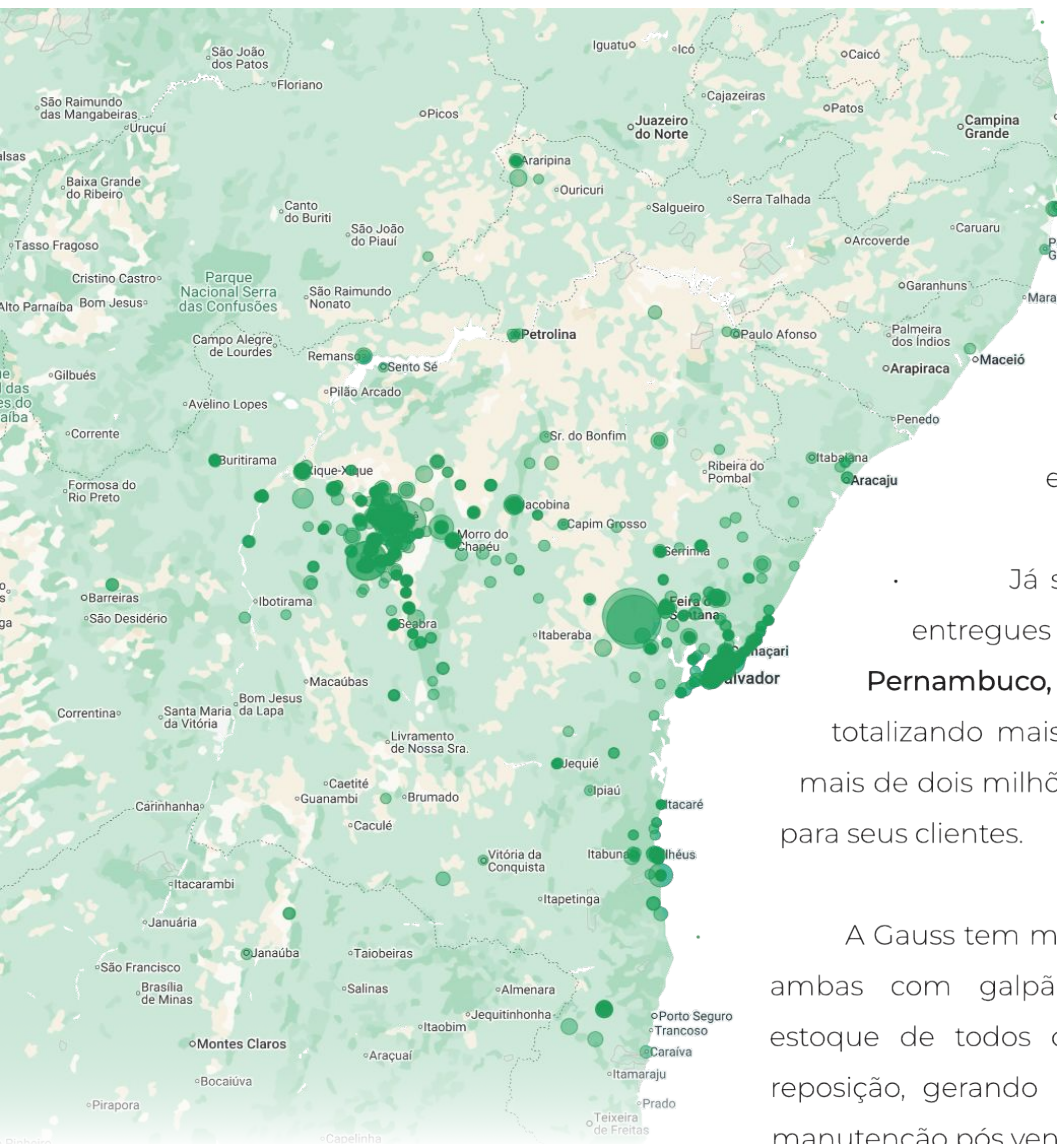

A Gauss Energia Solar surgiu em 2016 de um desejo de 4 engenheiros de participar ativamente na construção de um futuro mais sustentável. Hoje, nossa equipe já conta com mais de **50 colaboradores** nas áreas de engenharia, instalação e comercial.

Já somamos **mais de 3.000 projetos** entregues nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais e Alagoas, totalizando mais de **120 mil painéis instalados**, e mais de dois milhões de reais de economia por mês para seus clientes.

A Gauss tem matriz em Salvador e filial em Irecê, ambas com galpão logístico próprio. Possuímos estoque de todos os equipamentos e peças para reposição, gerando maior agilidade na instalação e manutenção pós venda.



Introdução e Escopo

2. Introdução

Apresentamos a seguir nossa proposta comercial para o fornecimento e instalação de carregadores para veículos elétricos, contemplando equipamentos de alta eficiência e confiabilidade, compatíveis com os principais padrões internacionais de recarga.

Nosso objetivo é oferecer uma solução completa, segura e de alto desempenho, abrangendo desde o fornecimento do hardware até a instalação elétrica e comissionamento final do sistema.

3. Escopo de fornecimento

- o Fornecedor dos carregadores conforme especificações abaixo;
- o Instalação dos equipamentos a partir do ponto de entrega de energia a combinar;
- o Testes, configuração e comissionamento;
- o Treinamento básico de operação;
- o Entrega técnica com relatório de conformidade elétrica.

a. Escopo Excluído

- o Adequação de padrão de entrada e reforços elétricos;
- o Obras civis não especificadas no escopo da proposta.



Equipamentos ofertados



Fabricante	Bluesky
Modelo	
Potência	60 kW
Tensão de entrada	380 V - 3F
Vagas	2
Conector	CCS2
Garantia	1 ano
Grau de Proteção	IP55
Conexões	4G/WiFi/OCPP 1.6

Estão incluídos na proposta: transporte, base de concreto, 10 metros de cabos para conexão, eletrodutos e quadro de proteção elétrica. Itens adicionais podem ser incluídos após a visita técnica.



Premissas Técnicas e Condições de Instalação

5. Premissas Técnicas e Condições de Instalação

- O ponto elétrico destinado à alimentação do carregador deverá possuir **tensão e capacidade de carga** compatíveis com a potência nominal do equipamento.
- O quadro de distribuição existente deverá dispor de **capacidade e espaço disponíveis** para o novo circuito.
- A infraestrutura (eletrodutos, conduítes e dutos subterrâneos) será avaliada conforme vistoria prévia no local.
- As instalações seguirão as normas ABNT NBR 5410, NBR 17790, e NR-10.
- Caso sejam necessárias adequações elétricas, estas poderão ser orçadas à parte.

6. Cronograma estimado

Etapa	Descrição	Duração	Observações
1	Importação e desembaraço aduaneiro	45 dias	Após pagamento da entrada
2	Obras civis (bases, dutos e suportes)	7 dias	Obras iniciadas antes da chegada dos equipamentos
3	Montagem eletromecânica e interligações	5 dias	Inclui lançamento de cabos e terminação
4	Testes e comissionamento	5 dias	Inclui inspeções elétricas
5	Acompanhamento do funcionamento inicial	30 dias	Equipe disponível para ir ao local

Investimento

Condição	Boleto	Cartão
À Vista	R\$ 94.028,41	
0 + 30	R\$ 47.672,41	
4x	R\$ 24.851,40	R\$ 25.579,55
6x	R\$ 17.034,74	R\$ 17.533,86
12x	R\$ 9.258,34	R\$ 9.529,61
18x	R\$ 6.709,19	R\$ 6.905,76
24x	R\$ 5.469,64	

Consulte também condições de financiamento nos bancos abaixo.

